

Descriptif :


Pour les environnements poussiéreux, cette version de table à vis trapézoïdale est équipée d'un **soufflet de protection** cylindrique en polymère sur la vis trapézoïdale et de **racleurs PU** à lèvres robustes sur les colonnes de guidage.

Cette version est disponible pour les tables 309L en taille 3 et 4, guidées sur bagues bronze, pour des courses de 50 à 300 mm.

L'intégration partielle des soufflets dans le corps permet de limiter la sur-longueur de la table.
(voir aucune sur-longueur pour les petites courses)


Les autres accessoires sont toujours disponibles :
bouton, volant, indicateur, blocage ...,
plaque de base jusqu'à la course 200 mm,
ainsi que le montage en table croisée.

La version anti-corrosion (/AC ou /ACR)
est également compatible avec
cette gamme à soufflet

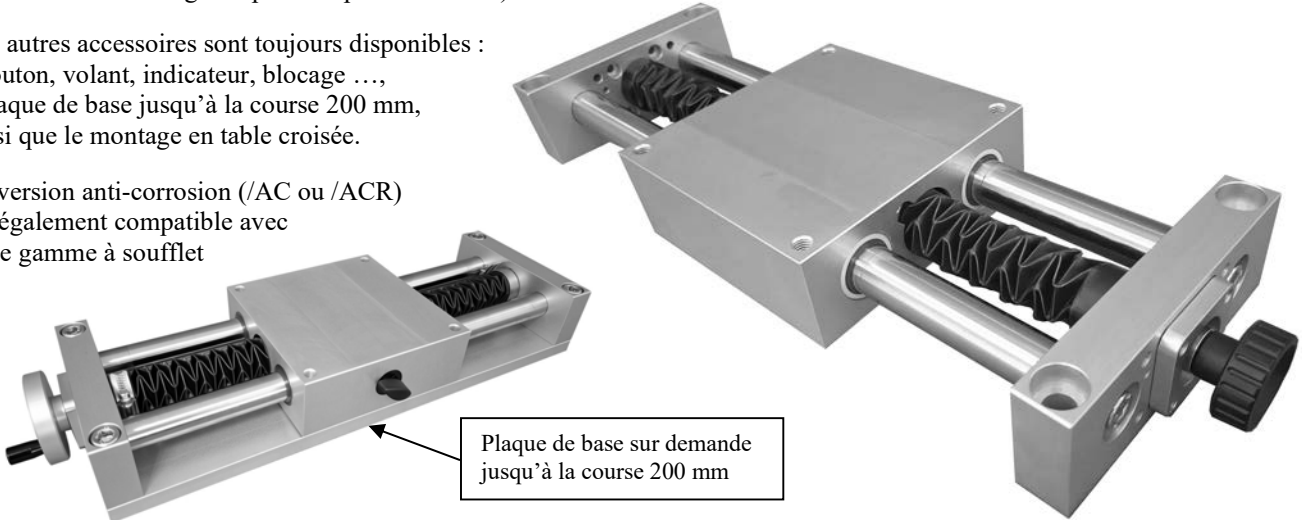

Encombres spécifiques :


Table	Course	E3	G	L
309L3 309M3	c50	212	6	232
	c100	272	11	292
	c150	362	31	382
	c200	432	41	452
	c250	522	61	542
	c300	592	71	612
309L4 309M4	c50	247	6	272
	c100	297	6	322
	c150	367	16	392
	c200	437	26	462
	c250	527	46	552
	c300	597	56	622

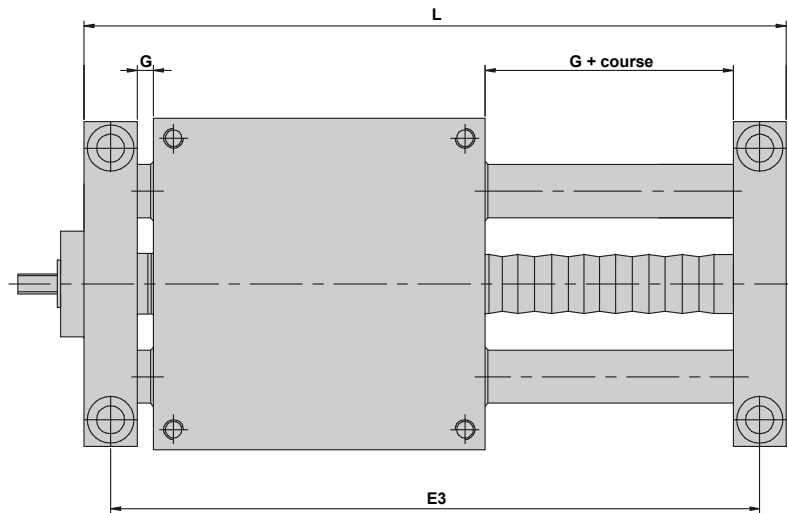

Référence table complète :

Autres dimensions :
voir page F2-012
du catalogue F309L_17

Pas à droite / Right step : **L**
Pas à gauche / Left step : **M**



Taille / Size : **3**
4

Course / Stroke:
1 : 50 mm
2 : 100 mm
3 : 150 mm
4 : 200 mm
5 : 250 mm
6 : 300 mm

Options-Accessoires :
voir page F2-013 et 014
du catalogue F309L_17